

Samohodni silažni kombajni – BiG X 480/530/580/630

Zadatak za ostvarivanje nove serije bio je pojednostavljivanje i prilagođivanje karakteristika velikih mašina tako da i novi „mali“ kombajni BiG X po celom svetu osiguravaju cenjeni kvalitet siliranja KRONE. Zato je fabrika KRONE već u razdoblju pripremanja analizirala i testirala međudelovanje snage motora, širine sečke i kvaliteta sečenja. Od ključnog značaja je usitnjena kabasta stočna hrana. Da bi ona bila uvek najbolja, čitav proces sečenja, od uvlačenja do izbacivanja, mora biti međusobno precizno usklađen.



Karakteristike:

- trajna snaga motora od 490 do 626 Ks
- 6 uvlakačkih valjaka za sigurnost i kvalitet sečenja
- univerzalna sečka MaxFlow: 20, 28 ili 36 noževa
- sečka sa 40 noževa koja se koristi za sečenje mase za biogazna postrojenja
- KRONE VariStream: dno za neprekinuti protok mase
- KRONE VariQuick: najbrža adaptacija za rad sa ili bez drobilice zrna
- KRONE StreamControl: opcijski podesiva dužina izbacivanja
- opcija s pogonom na sva četiri točka, 40 km/h motorima
- nezavisno vešanje na zadnjoj osovini: izvanredna okretnost
- idealno na putu: širina vozila 3,00 m u zavisnosti od izbora guma
- polukružno kačenje: jednostavno kačenje i otkopčavanje hedera za siliranje

Tehnički podaci:

BiG X

Tip	BiG X 480	BiG X 530	BiG X 580	BiG X 630
Trajna snaga motora (KW/KS)	360/490*	390/530*	430/585**	460/626**
Najveća trajna snaga X Power (KW/KS)	338/460	368/500	408/555	438/596
Najveća trajna snaga Eco Power (KW/KS)	-	-	338/460	338/460
Zapremina motora (lit)	12,8	12,8	15,6	15,6
Broj noževa	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40

*Sertifikovana snaga motora po ECE R120 u KW/KS: 390/530

**Sertifikovana snaga motora po ECE R120 u KW/KS: 460/626



Neposredan pogon – punom snagom

Poprečno ugrađen motor MTU omogućuje neposredan pogon hidraulične pumpe, sečke, ubrzivača mase te prenos preko višeslojnih klinastih remena. Priključivanje svih komponenti za protok mase odvija se preko zateznih remena.



Bolja vožnja zahvaljujući nezavisnom zadnjem vešanju

Hidraulični pogon radi bezstepeno i u kombinaciji sa nezavisnim vešanjem brine se za izuzetnu okretnost te najbolji pregled nad zadnjom stranom. Na putu sa brzinom od 40 km/h i priključenom EasyCollect adaptacijom za kukuruz sa 12 redova, potpuno svejedno. Sa kombajnom BiG X uvek ćete se nalaziti ispred transportnog vozila. Radna širina s pneumaticima 710/70 R 42 iznosi 3,00 m. Mala transportna širina osigurava sigurnost na vrlo prometnim i uskim putevima.




Sečka

- univerzalna sečka MaxFlow sa 20, 28 ili 36 noževa
- sečka sa 40 noževa koji se koristi za usitnjavanje mase za biogasna postrojenja

Uvlakački deo

- 6 uvlakačkih valjaka
- dodatna zaštita od stranih tela
- hidraulički pogon
- bezstepeno podešavanje dužine rezanja

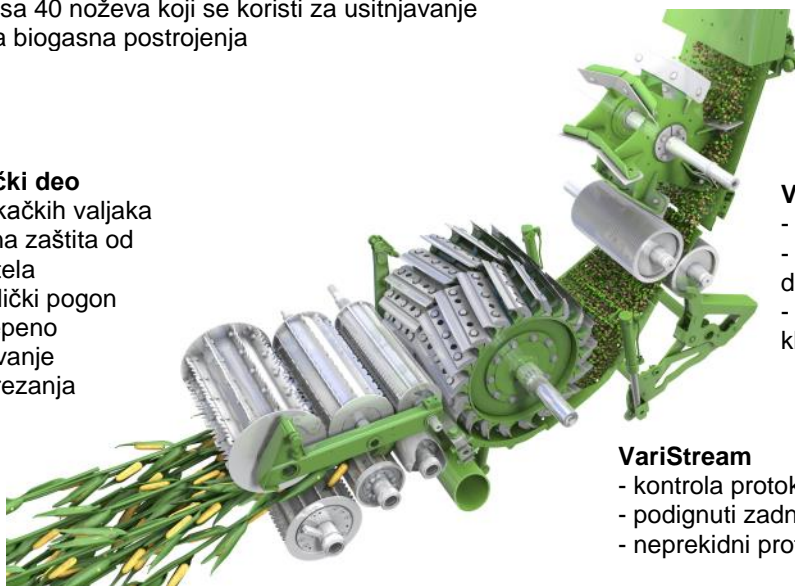

StreamControl

- jaki ubrzivači izbacivanja
- podesiva jačina izbacivanja
- detaljni utovar pratećih transportnih vozila
- mala potrošnja goriva

VariQuick

- podesiva jedinica za drobilicu zrna
- brzo prebacivanje za rad sa ili bez drobilice zrna
- brzi pomak drobilice prema dole kliznom površinom

VariStream

- kontrola protoka mase od dna sečke
- podignuti zadnji deo ubrzivača izbacivanja
- neprekidni protok mase