

Napred i nazad nošene diskosne kosačice Easy Cut



Novom generacijom kosačica Easy Cut kupi ćete iskustva i kompetenciju u izradi kosačica. Inovacije kao što su kačenje u tri tačke s opsijskim hidrauličnim podešavanjem pritiska na tlo, slobodno pokretljivi prsti za gnječenje kod kosačica CV, kompaktna konstrukcija te jednostavno upravljanje sinonim su za maksimalnu udobnost i savršen rad.



Kvalitetna kabasta stočna hrana zahteva čisto košenje. Kod toga nije važna samo struktura grebena kosačice, već i njegovo kačenje. Pomoću DuoGrip Sistema KRONE kosačica nije samo nošena u težištu, već je dodatno bočno vođena. Rezultat: uvijek jednakomeran pritisak na tlo preko cele radne površine i to s najvećom stabilnošću, malom težinom i najboljim bočnim upravljanjem.

Karakteristike:

- greben kosačice SmartCut s optimalnim prekrivanjem diskova za košenje
- zatvarač za brzu zamenu noževa
- SafeCut INSIDE: pojedinačno zaštićeni diskovi za košenje
- zaštita od udara: greben kosačice zakrene se unatrag te se podigne
- DuoGrip: kopčanje u težištu s dvostrukim upravljanjem optimalni pritisak na tlo preko brzo odzivnih, podesivih natezних opruga
- opcijsko hidraulično podešavanje pritiska na tlo tokom vožnje
- gnječilica CV: slobodno pokretljivi čelični prsti u obliku slova V
- Praktičan reduktor sa mjenjačem za gnječilicu CV: 600 i 900 obrtaja/minuti
- transport sa složenom jedinicom za košenje do sredine traktora: kompaktno, sa savršenom raspodelom težine te preglednošću
- parkirni položaj koji uštedi na prostoru u transportnom položaju na opcijskim potpornim nogama

Tehnički podaci:

Napred nošene diskosne kosačice EasyCut sa ili bez kondicionera


Tip	EasyCut F 280 M	EasyCut F 320 M	EasyCut F 360 M	EasyCut F 280	EasyCut F 320	EasyCut F 360	EasyCut F320CV	EasyCut F320CR	EasyCut F360CV	EasyCut F360CR
Radna širina (mm)	2.730	3.165	3.600	2.710	3.140	3.570	3.165	3.165	3.600	3.600
Potrebna snaga (KW/KS)	40/50	48/65	51/70	44/60	51/70	55/75	59/80	59/80	66/90	66/90

Gnječilica: CV = čelični prsti u obliku slova V, CR = valjci



Košenje bez linija

Budući da se diskovi za košenje u paru okreću unazad te u suprotnom smeru vožnje napred, za čisto košenje potrebno je prekrivanje rezova noževa. Zato je prekrivanje noževa među odvajajućim diskovima za košenje veće – idealno za bezstepeno košenje lagane i mlade mase. Veći razmak između unazad okrećućih noževa olakšava protok velike količine mase.

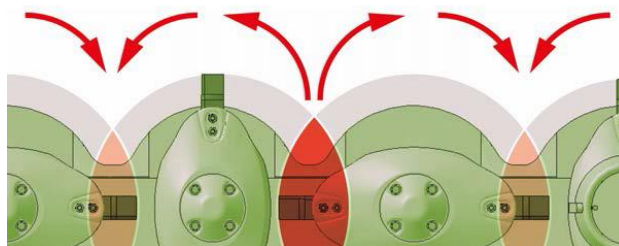

Kontrola iz kabine traktora

Opcijsko hidraulično podešavanje pritiska opruge omogućuje maksimalnu udobnost. Naime, omogućuje brzo prilagođavanje pritiska na tlo tokom vožnje. Za otkopčavanje kosačice otpuštanje opruge kontroliše se iz kabine traktora.



Efikasno – oštro

Kaljani, slobodno pokretljivi čelični prsti u obliku slova V rade vrlo intenzivno i izuzetno su snažni. Kad naletite na prepreku, prsti se okrenu unazad. Sa prednje strane je ograničen klataći put prstiju što produžuje životni vek kondicionera.

DLG Focustest: „zbog bržeg isparavanja, trajanje uvenuća kraće je i do jedne trećine“.



Kompaktno

Pomoću opcijske potporne noge kosačicu možete ostaviti u radnom ili u transportnom položaju s prema gore okrenutim grebenom kosačice. Tako ćete uštedeti prostor – idealno za prezimljavanje u zatvorenim prostorima.





Tehnički podaci:

Nazad nošene diskosne kosačice EasyCut sa ili bez kondicionera

Tip	EasyCut R 280	EasyCut R 320	EasyCut R 360	EasyCut R 400	EasyCut R 280 CV/CR	EasyCut R 320 CV/CR
Radna širina (mm)	2.730	3.165	3.600	4.040	2.730	3.160
Potrebna snaga (KW/KS)	40/55	50/68	55/75	66/90	51/70	59/80

Gnječilica: CV = čelični prsti u obliku slova V, CR = valjci