

Samoutovarne prikolice AX

AX: generacija samoutovarnih prikolica koja postavlja nova merila. Kupovinom samoutovarne prikolice KRONE AX kupi ćete dugogodišnja iskustva i kompetenciju pri proizvodnji samoutovarnih prikolica. Birati možete između običnih samoutovarnih prikolica, samoutovarnih prikolica s dozirnim valjcima te s čvrstim čeličnim ili fleksibilnim stranicama. Kapacitet samoutovarnih prikolica kreće se između 25 i 31 m³ u skladu s DIN 11741. Zbog brojnih tehničkih inovacija samoutovarne prikolice oduševi će vas svojom visokim učinkom i niskom potrebom za snagom.



Karakteristike:

- neupravljeni uređaj za sakupljanje EasyFlow
- velik rezni rotor (Ø 760 mm)
- centralno preklapanje za 0, 16, 16 ili 32 noža
- bočno pomični rezni greben
- svi zahvati u vezi sa zamenom noževa obavljaju se centralno na levoj strani mašine
- spuštanje pokretnog dna napred sa niskom potrebom za snagom
- hidraulični osovinski agregat za bolji transport i bolje sposobnosti za vožnju po strmom terenu (opcija)

Tehnički podaci:

Samoutovarne prikolice AX


Tip	250 L/GL	250 D/GD	280 L/GL	280 GD	310 GL	310 GD
Kapacitet DIN 11741 m ³	25	25	28	28	31	31
Radna širina uređaja za sakupljanje (mm)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Maksimalni broj noževa	32	32	32	32	32	32
Potrebna snaga (KW/KS)	59/80	59/80	66/90	66/90	66/90	66/90



Novi rezni i pogonski rotor na samoutovarnim prikolicama AX uverljiv je zahvaljujući visokom protoku i boljem kvalitetu reza s niskom potrebom za snagom. Šest spiralno raspoređenih rezača sa širokim potiskivačima od hardox čelika masu gura kroz jednoreдно raspoređene noževe. Mali razmak između 32 noža i rezača sinonim je za savršen »makazasti« rez. Rezači sa širokim potiskivačima od hardox čelika robusni su i imaju dug životni vek.



Prednosti su na dlanu: EasyFlow je u poređenju sa upravljanim sistemima jednostavnije konstruiran, ima manje pokretnih delova i radi izuzetno mirno, zahvaljujući tome dolazi do manjeg habanja, što se odražava u manjim troškovima za održavanje i servisiranje. Easy Flow radi s 30 % većim brojem obrtaja. Rezultat toga je »učinak bacanja« koji sledećim potisnim elementima poboljšava kapacitet sakupljanja i samoutovarne prikolice AX čini još snažnijima.

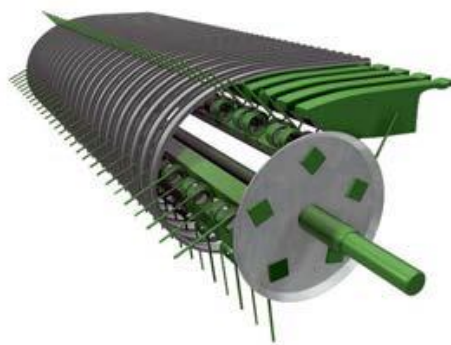

Jednostavno i udobno: zamena noževa bez alata na okrenutom reznom grebenu pored samoutovarne prikolice. Kompletna zamena noževa, od okretanja reznog grebena do skidanja noževa, odvija se centralno na levoj strani mašine. Tako štedite vrijeme i put.



Pokretno dno:

pokretnim dnom kojeg možete spustiti napred i skraćenim potisnim kanalom protok je još brži, popustljiviji do mase i bez potrebe za mnogo snage. Tako možete samoutovarne prikolice AX upotrebiti takođe s traktorima od približno 59 kW/80 Ks. Što znači: visok kvalitet rezanja uz malu potrebu snage.





Struktura prikolice za silažu (HL, HD) AX sa nadgradnjom za silažu ima pokretnu gornju prednju pregradu. Kada se koristi za transport silaže jednostavno se preklopi oko 90 stepeni prema napred i tako olakšava punjenje s prednje strane. Zahvaljujući tome AX ima dvojni namenu.



Širi Pick-up, jači usmerivači

Široki EasyFlow Pick-up (1,8 m prema DIN) je za široko sakupljanje. Pojačani usmerivači s proširenim zavojnicama bez ikakvih problema podižu tešku masu. Zahvaljujući rasporedu W oblika distribuiraju masu ravnomerno na celoj širini reznog rotora. To osigurava ravnomeran i savršen rez.



Samoutovarna silažna prikolica AX 280, AX 310

- samoutovarna prikolica s dvostrukom namenom
- elegantan i funkcionalan dizajn
- širi Pick-up s jačim usmerivačima
- veliki rezni rotor s 32 noža

Široki Pick-up (1,80 m prema DIN), veliki rezni rotor i zakretni nosač noževa sa 32 noža samo su neke od karakteristika AX prikolice. Za maksimalnu fleksibilnost na raspolaganju su dve veličine tovarnog prostora i dve različite konstrukcije: Potpuna čelična konstrukcija i nadgradnja prikolice sa vratima. Dostupna je takođe i jedinica za doziranje.

Spušteno pokretno dno

Prednje spuštено dno nudi nekoliko prednosti: kanal za masu je kraći, neometan protok mase, štiti strukturu mase i štedi snagu.



Rezni i pogonski rotor

Zahvaljujući 76 cm promjera, 156 cm širine i raspoređenih šest redova prstiju, rezni i pogonski rotor vrlo je efikasan. Dodatni široki prsti štite masu, povećavaju kvalitet reza i smanjuju potrebnu pogonsku snagu. Samoutovarna prikolica sa dvostrukom namenom, elegantan i funkcionalan dizajn, širi Pickup sa jačim usmerivačima, veliki rezni rotor sa 32 noža



Tehnički podaci:

Samoutovarne prikolice AX

NOVO	Kapacitet cca m ³ prema DIN	Varijante konfiguracije	Potrebna snaga (KW/KS)	Dužina (m)	Širina (m)	Visina (max. m)	Noževi (komada max.)	Dužina reza (mm min.)
AX 280	28	Čelik (G) Sečka (H)	66/90	8,8/9,6*	2,46-2,79**	3,67	32	45
AX 310	31	Čelik (G) Sečka (H)	74/100	8,8/9,6*	2,58-2,79	3,87	32	45