

V-Mix plus 3S – Miksovanje sa velikim kapacitetom



V-Mix plus 3S je opremljena sa 3 spirale postavljene redno. Ovo omogućava mašini od 30 m³ kapaciteta da se koristi u prolazima širine 2,8 m. Dostupna je sa kapacitetima od 25 - 36 m³.



Snažna spirala (puž) za mešanje (standard)



Spirala za mešanje predstavlja najvredniji deo V-Mix Plus-a. On se izdvaja svojim blagim i glatkim procesom mešanja. Snažna spirala za mešanje duguje svoju efikasnost podesivim noževima za mešanje, Hardok montažnim šinama na početku spirale i na ispusnom kraku, kao i dizajnu. BvL-ova 35-godišnja iskustva u proizvodnji vertikalnog miksera prikazuju se u svakom detalju!




Obruč za zaštitu od prosipanja (standard)



V-Mix Plus 3S dolazi standardno sa zavarenim obručom protiv prosipanja. Standardni zavareni obruč protiv prosipanja sprečava gubitke lakog, vlaknastog materijala. Obruč sprečava da se hrana meša preko ruba posude tokom mešanja i prilikom otvaranja bale. Značajno povećava stabilnost bunkera i čini ispadanje praktično nemogućim.

Dosledno pražnjenje

BvL-ov patentirani sistem EDS (Sistem preciznog doziranja) omogućava izuzetno konzistentno pražnjenje stočne hrane - čak i bez transportne trake. EDS sistem funkcioniše tako što dostavlja krmivo kroz jednostavna bočna vrata. Dvoja bočna vrata su asimetrično postavljena tako da krmivo prati radijus bunkera do vrata. Gumeni poklopac predstavlja rezervoar za krmivo dajući ravnomernu dostavu, a takođe predstavlja zaštitu za ljude i životinje.

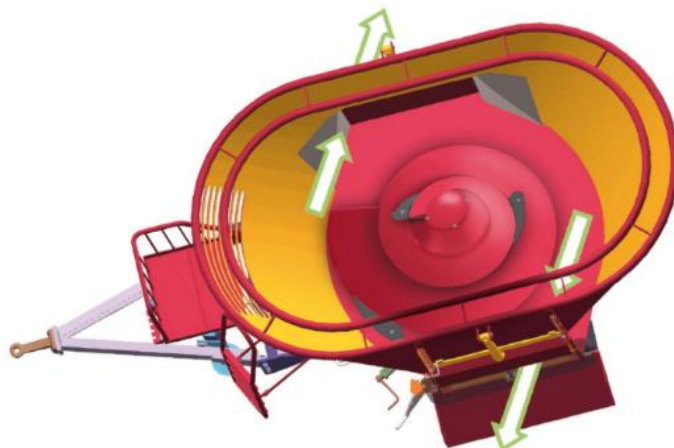

Električno upravljanje

Udobno i lako upravljanje. Opremljena elektromagnetnom upravljačkom jedinicom proizvedenom u BvL. Ovaj sistem je jednostavan i ne zahteva održavanje.

Više od 1000 varijanti - "Made in Germany"

Pravi tip mašine za svaku primenu - nema potrebe za kompromisima: Posедуje više od 35 godina iskustva u izgradnji mešalica i izradi "Made in Germany" proizvoda najvišeg kvaliteta, BvL je u stanju da proizvede mašine koje najbolje odgovaraju vašim individualnim potrebama zahvaljujući inteligentnoj i najmodernijoj varijanti proizvodnje.



Robusna transportna traka velikog kapaciteta



Transportne trake BvL blistaju u svakodnevnoj i profesionalnoj upotrebi zahvaljujući gumenom pojasu debljine 6 mm i dvostrukoj pojačanoj gumenoj oblozi. Dva velika valjka za progib su konstruisana kao kavezni valjci i obezbeđuju rad bez klizanja čak i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Moćan pogon transportne trake sastoji se od samo jednog hidrauličnog motora.

Pražnjenje:

- EDS pražnjenje sa strane



Pražnjenje sa strane

- EDS pražnjenje na zadnjem kraju zakrivljenosti



EDS pražnjenje na zadnjem kraju zakrivljenosti

- EDS pražnjenje u sredini zadnje strane
- Poprečna transportna traka na prednjoj ili zadnjoj strani



Poprečna transportna traka na prednjoj ili zadnjoj strani

- Poprečna transportna traka bočno pokretna



Poprečna transportna traka bočno pokretna

- Elevator

